

SUMO

BOMBA SUMERGIBLE CENTRÍFUGA CON SUCCIÓN INFERIOR

Bomba para abastecimiento de agua de pozos o depósitos para el jardín y riego. De uso doméstico, aplicaciones civiles e industriales. Incluye 20 m de cable sumergible y soporte adicional para apoyar el equipo en el fondo del estanque. Incluye interruptor de nivel.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máxima del fluido 35°C
- Contenido máximo de arena 0.15%
- Inmersión máxima 25 m
- Diámetro mínimo del pozo 4"
- Cuerpo de impulsión PPO
- Difusor PC
- Impulsor POM
- Colador AISI 304SS
- Carcasa externa motor AISI 304 SS
- Soporte interior PVC
- Sello mecánico Grafito cerámico
- Eje AISI 304SS
- Aceite lubricante de sello: aceite para maquinaria de alimentos y uso farmacéutico



Descarga: 1 1/4"

CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

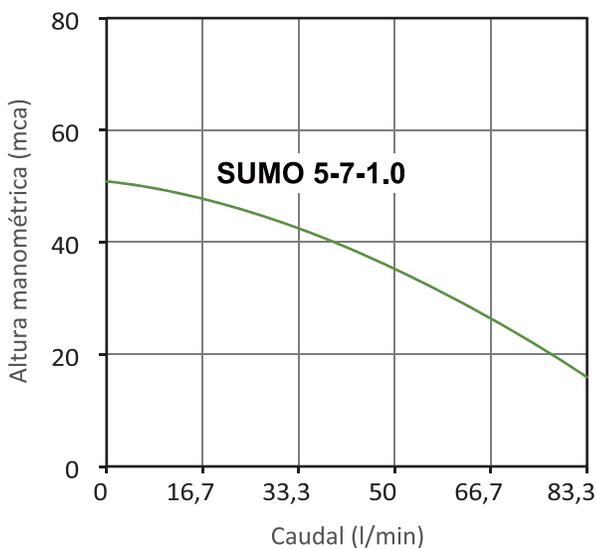

| Monofase 230V - 50Hz | HP | I (Amp) | Q = Caudal | m ³ /h l/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------|-----|------------|---------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| SUMO 5-7-1.0 /G | 1,0 | 5,5 | H (m) | | 51 | 47 | 42 | 35 | 26 | 17 |